

<b>12V DC</b>		<b>F06-12L8201-04S</b> Suction - Aspirante						<b>F06-12L8201-04B</b> Blowing - Soffiante							
Test Voltage: 13,0 VOLT DC															
Static Pressure		<b>SUCTION</b> Aspirante			<b>BLOWING</b> Soffiante					<b>SUCTION</b> Aspirante			<b>BLOWING</b> Soffiante		
mm H2O	inch	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.		Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.	
0	0	<b>2250</b>	1330	12,6	<b>2300</b>	1360	12,6								
5	0,2	<b>2040</b>	1200	13,5	<b>2100</b>	1240	13,6								
10	0,4	<b>1840</b>	1090	14,4	<b>1900</b>	1120	14,8								
15	0,6	<b>1660</b>	980	14,8	<b>1600</b>	940	15,3								
20	0,8	<b>1200</b>	710	14,6	<b>1300</b>	770	16,0								
25	1,0	<b>830</b>	490	14,9	<b>940</b>	550	16,4								
30	1,2	<b>630</b>	370	15,6	<b>670</b>	400	16,5								
35	1,4	<b>440</b>	260	16,5	<b>300</b>	180	16,7								
40	1,6	<b>250</b>	150	16,9	<b>0</b>	<b>0</b>	18,5								
45	1,8	<b>50</b>	30	16,9											
50	2,0	<b>0</b>	0	18,3											

Static Pressure: 1 mm H2O = 0,04 inch H2O      1 mm H2O = 9,8 Pa  
Airflow rate: 1 m3/h = 0,59 cfm


WEIGHT 2,40 Kg  
LOW NOISE

<b>24V DC</b>		<b>F06-24L8201-04S</b> Suction - Aspirante						<b>F06-24L8201-04B</b> Blowing - Soffiante							
Test Voltage: 26,0 VOLT DC															
Static Pressure		<b>SUCTION</b> Aspirante			<b>BLOWING</b> Soffiante					<b>SUCTION</b> Aspirante			<b>BLOWING</b> Soffiante		
mm H2O	inch	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.		Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.	Airflow m3/h	Airflow cfm/h	Current Amp.	
0	0	<b>2280</b>	1350	6,7	<b>2330</b>	1370	6,5								
5	0,2	<b>2090</b>	1230	7,1	<b>2140</b>	1260	7,0								
10	0,4	<b>1900</b>	1120	7,4	<b>1920</b>	1130	7,4								
15	0,6	<b>1680</b>	990	7,7	<b>1620</b>	960	7,7								
20	0,8	<b>1330</b>	780	7,6	<b>1290</b>	760	7,9								
25	1,0	<b>860</b>	510	7,7	<b>980</b>	580	8,1								
30	1,2	<b>680</b>	400	8,1	<b>700</b>	410	8,2								
35	1,4	<b>470</b>	280	8,3	<b>370</b>	220	8,3								
40	1,6	<b>300</b>	180	8,6	<b>150</b>	90	8,3								
45	1,8	<b>100</b>	60	8,6	<b>0</b>	<b>0</b>	9,4								
50	2,0	<b>0</b>	0	9,3											

Static Pressure: 1 mm H2O = 0,04 inch H2O      1 mm H2O = 9,8 Pa  
Airflow rate: 1 m3/h = 0,59 cfm

WEIGHT 2,40 Kg  
LOW NOISE

The dimensions are in mm. ( 25,4 mm. = 1 inch )

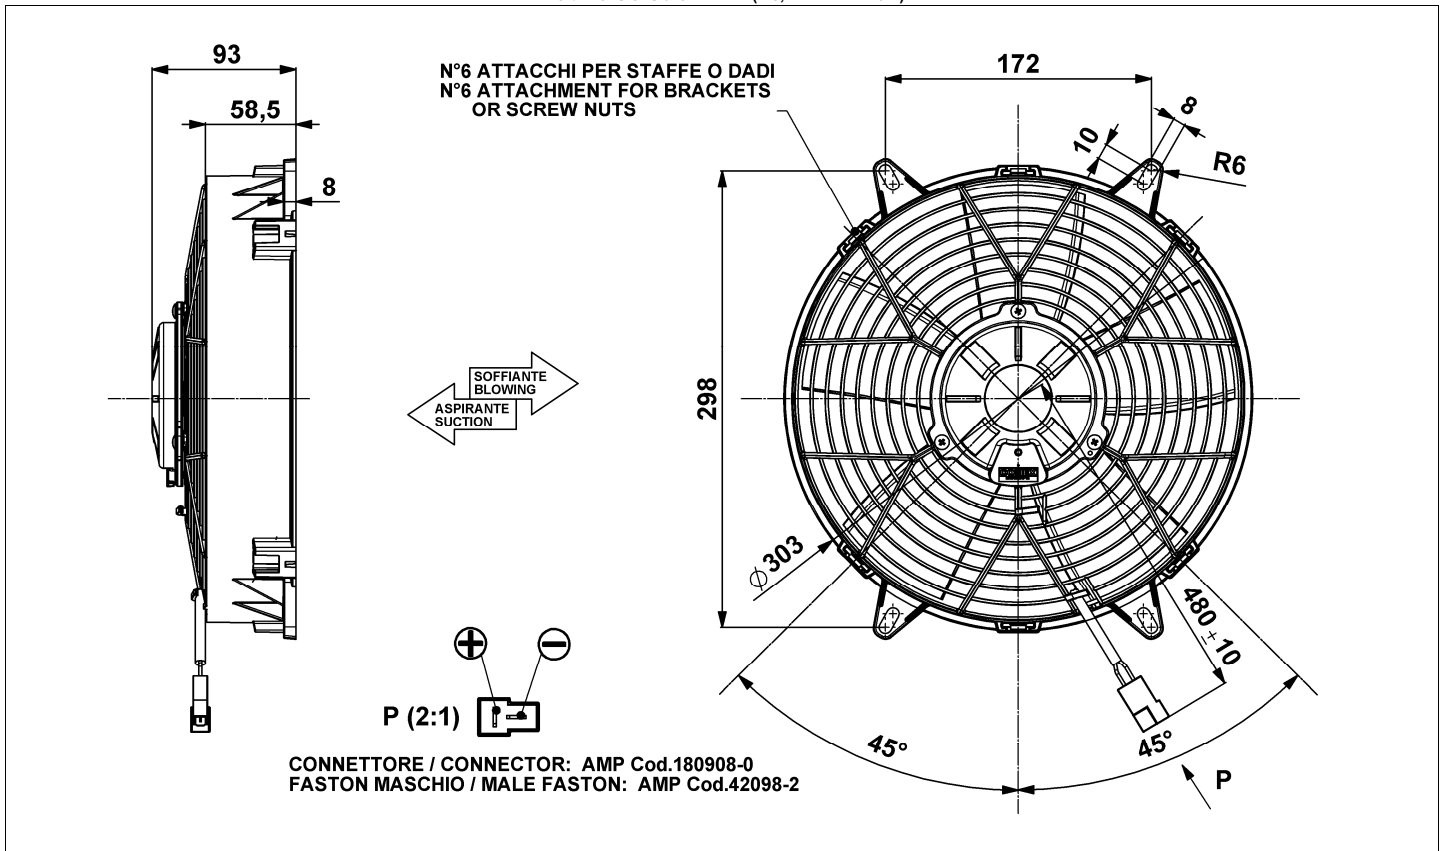

For the Axial Fans exposed to the water, mounted with motor-up and blade-down, we recommend to require the 2 holes for the water discharge on the blade hub. At the end of the fan description please write "2H".

Per Elettroventole esposte all'acqua, e montate con il motore sopra e la ventola sotto, si raccomanda di chiedere i 2 fori di drenaggio sul mozzo della ventola. Aggiungere alla fine della descrizione prodotto la sigla "2H".

