24V c.c. - D.C.

VA09-BP50/C-27A
VA09-BP50/C-27S

SPAL AUTOMOTIVE

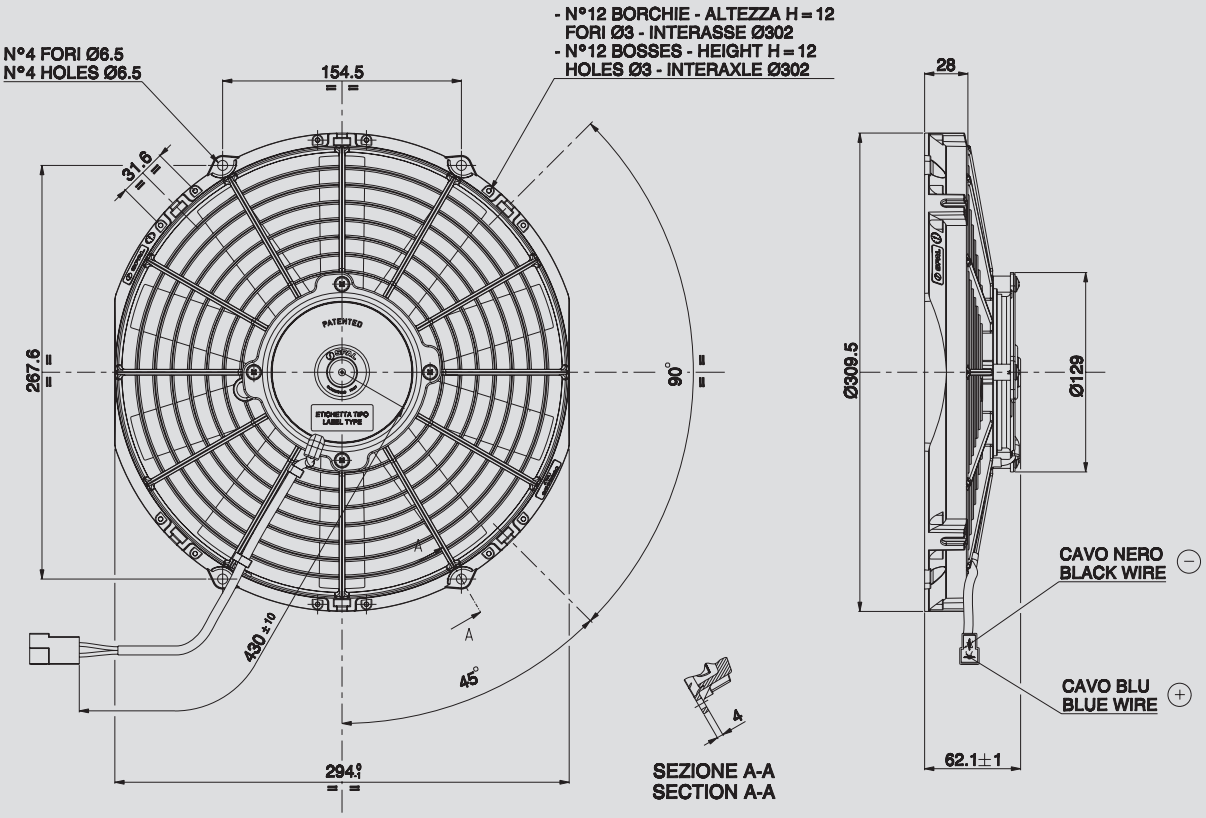

AMP connector Code 180908
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5
Weight 1,5 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908
Terminali AMP Cod. 42098-2
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Peso 1,5 Kg. circa

⌀ 280 mm
⌀ 11”

suction / *aspirante*

blowing / *soffiante*

Static pressure *Pressione statica* mm H_2O	Airflow *Portata* m³/h	Current input *Corrente assorbita* A	Airflow *Portata* CFM	Airflow *Portata* m³/h	Current input *Corrente assorbita* A	Airflow *Portata* CFM	Static pressure *Pressione statica* inH_2O
0	1690	4,4	997	1.570	4,1	926	0
2,5	1570	4,6	926	1480	4,3	873	0,1
5	1450	4,6	856	1360	4,4	802	0,2
7,5	1320	4,7	779	1300	4,5	767	0,3
10	1190	4,7	702	1160	4,5	684	0,4
12,5	1040	4,6	614	1060	4,6	625	0,5
15	890	4,5	525	920	4,7	543	0,6
17,5	680	4,5	401	730	4,7	431	0,7
20	580	4,7	342	530	4,6	313	0,8
25	300	4,8	177	0	4,6	0	1
30	180	4,9	106				1,2
35	0	4,9	0				1,4

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68 *Motore chiuso, IP 68*	✓
Long life / *Lunga durata*	✓
LL and VLL version* *Versione LL e VLL**	✓
Waterproof connector *Connettori a tenuta stagna*	✓
Accessories: all the fixing kits *Accessori: tutti i kit di fissaggio*	✓

* for OEM applications only.
* *per applicazioni OEM*

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - *Tensione di prova 26 V. c.c.*