| Cod. | Tipo - *Type* | Diametro ventola - *Fan diameter* |
|---|---|---|
| **3010.0350**<br>**3010.0351** | **VA10 - BP9/C - 25A** Aspirante - *Suction*<br>**VA10 - BP9/C - 25S** Soffiante - *Blowing* | **305 mm** |

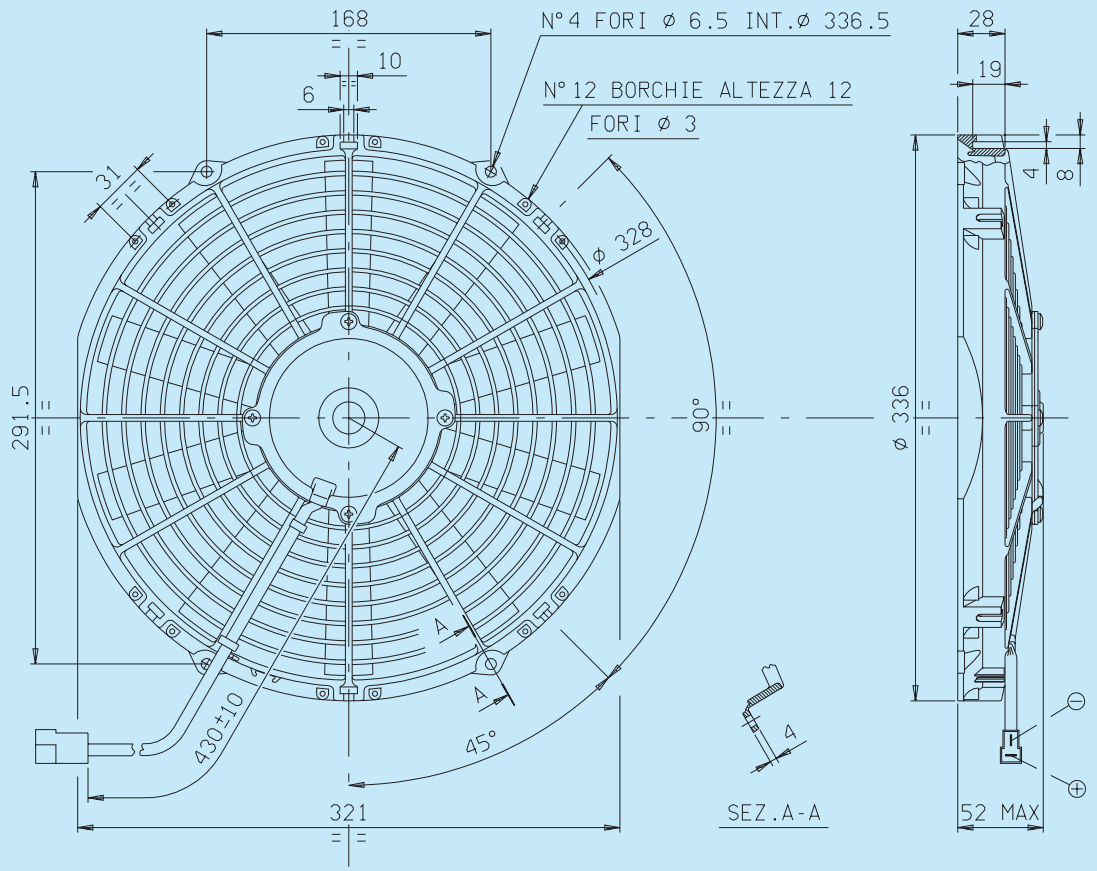


Connettore tipo AMP Cod.180908 - Faston maschi tipo AMP Cod.42098 - 2
*Plastic connector AMP Cod.180908 - Male flat AMP Code 42098 - 2*

* Peso 1,100 kg. circa
* *Weight 1,100 Kg. approx.*

* Motore chiuso, IP 68
* *Waterproof motor, IP 68*

* Lunga durata
* *Long life*

* A richiesta (per applicazioni OEM) disponibile anche in versione LL e VLL.
* *Available also in LL and VLL versions for OEM applications only.*

* Accessori disponibili: tutti i kit di fissaggio.
* *Available accessories: all the fixing kits.*

Tensione di prova 26 V cc - *Test voltage 26 V DC*

| Pressione statica *Static pressure* mm $H_2O$ | Portata *Airflow* $m^3/h$ | Corrente assorbita *Current input* A |
|---|---|---|
| 0 | 1460 | 3,5 |
| 2,5 | 1300 | 3,6 |
| 5 | 1150 | 3,6 |
| 7,5 | 1000 | 3,7 |
| 10 | 720 | 3,7 |
| 12,5 | 420 | 3,7 |
| 15 | 160 | 3,7 |
| 17,5 | 0 | 3,7 |

Static pressure: 1 mm $H_2O$ = 0,04 in. $H_2O$
Airflow: 1 $m^3/h$ = 0,59 cfm