


Universalkühlerschläuche

Auf dem Kraftfahrzeugsektor und auf allen technischen Gebieten universell einsetzbar.

- 20-90mm Innendurchmesser (auch bei Krümmungen, bei Beachtung des angegebenen Krümmungsradius)

KÜHLER-RATH


WILLI RATH KG
HERZOGENBUSCHER STR.41
D-54292 TRIER
TEL. +49 (0) 651/2 70 76-0
FAX +49 (0) 651/2 70 76-22
KUEHLER-RATH@T-ONLINE.DE

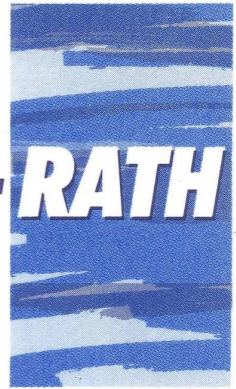

Innendurchmesser in mm	Länge in mm	Dehnbarkeit des Innendurchmesser in mm	max. Krümmungsradius in mm
20	1000	20-25	70
25	1000	25-31	85
31,5	1000	31,5-36	105
33,5	1000	33,5-38	110
37	1000	37-44	115
44	1000	44-48	120
48	1000	48-55	125
55	1000	55-65	130
65	1000	65-75	140
80	1000	80-90	300



Qualität 78010 EPT auf der Basis von Äthylen-Propylen. -40° bis +135°C für Wasser, Säuren und verdünnte Basen.

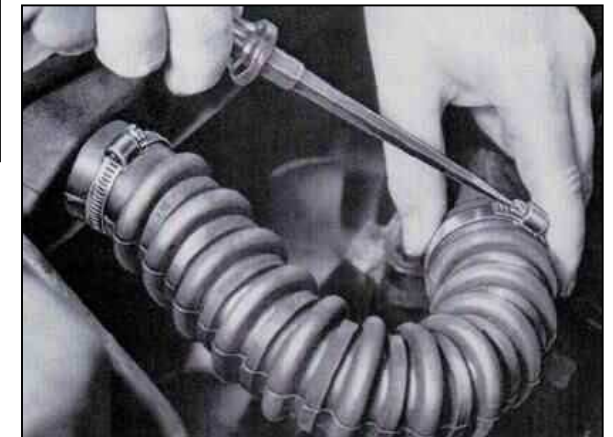

Montage: Stellen Sie Durchmesser und Länge der benötigten Schlauchverbindung fest und wählen Sie den passenden Tubano-Schlauch aus. Schlauch auf der Mitte des Faltenbalges abschneiden. Durch Eintauchen in heißes Wasser erleichtern Sie – wenn nötig – das Ausweiten. Schlauchschelle um den Gummiring zwischen den Faltenbälgen befestigen.

Jeder Schlauch ist dehnbar und druckbelastbar bis 1,5 kg/cm².