


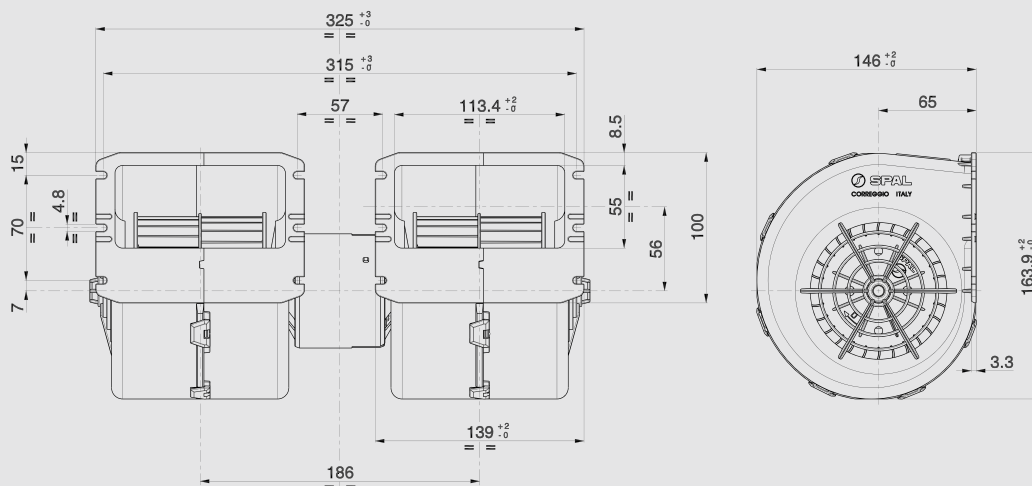

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit
Weight 1,8 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella
Peso 1,8 Kg. circa

009

PERFORMANCE CHART SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	1010	11,2	596	0
10	930	10,6	549	0,4
20	840	9,7	496	0,8
30	740	9,0	437	1,2
40	630	8,2	372	1,6
50	440	6,4	260	2,0
60	220	5,3	130	2,4
70	0	4,7	0	2,8

Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.



PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Low noise
Bassa rumorosità

3 or 4 speed resistor
Resistenza a 3 o 4 velocità



✓ = Standard feature
Caratteristica standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta