


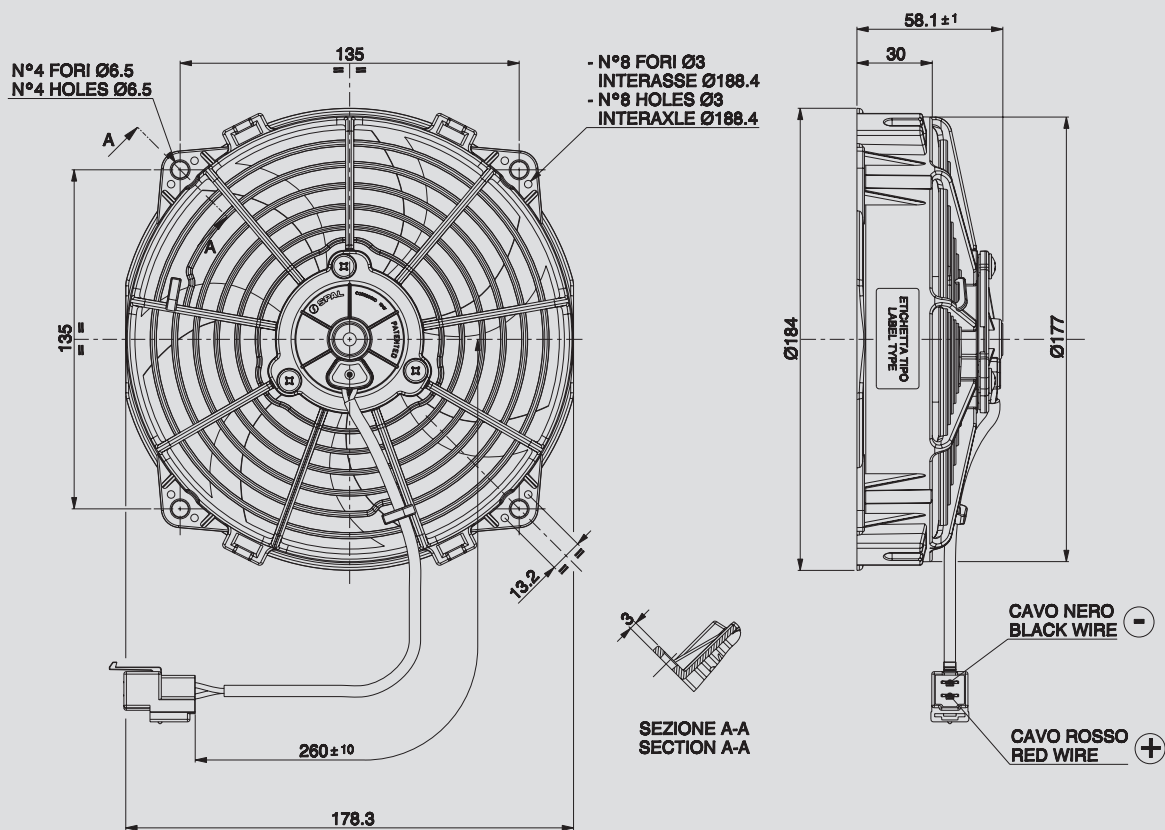

Ø 167 mm
Ø 6.5"

Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 0,80 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 0,80 Kg. circa

PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68



Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits
Accessori: tutti i kit di fissaggio



suction / aspirante

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica inH ₂ O
0	560	4,0	330	0
5	510	4,3	301	0,2
10	460	4,7	271	0,4
12,5	430	4,9	254	0,5
5	400	5,0	236	0,6
17,5	360	5,1	212	0,7
20	320	5,2	189	0,8
25	210	5,6	124	1,0
30	130	5,9	77	1,2
40	0	6,3	0	1,6

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.