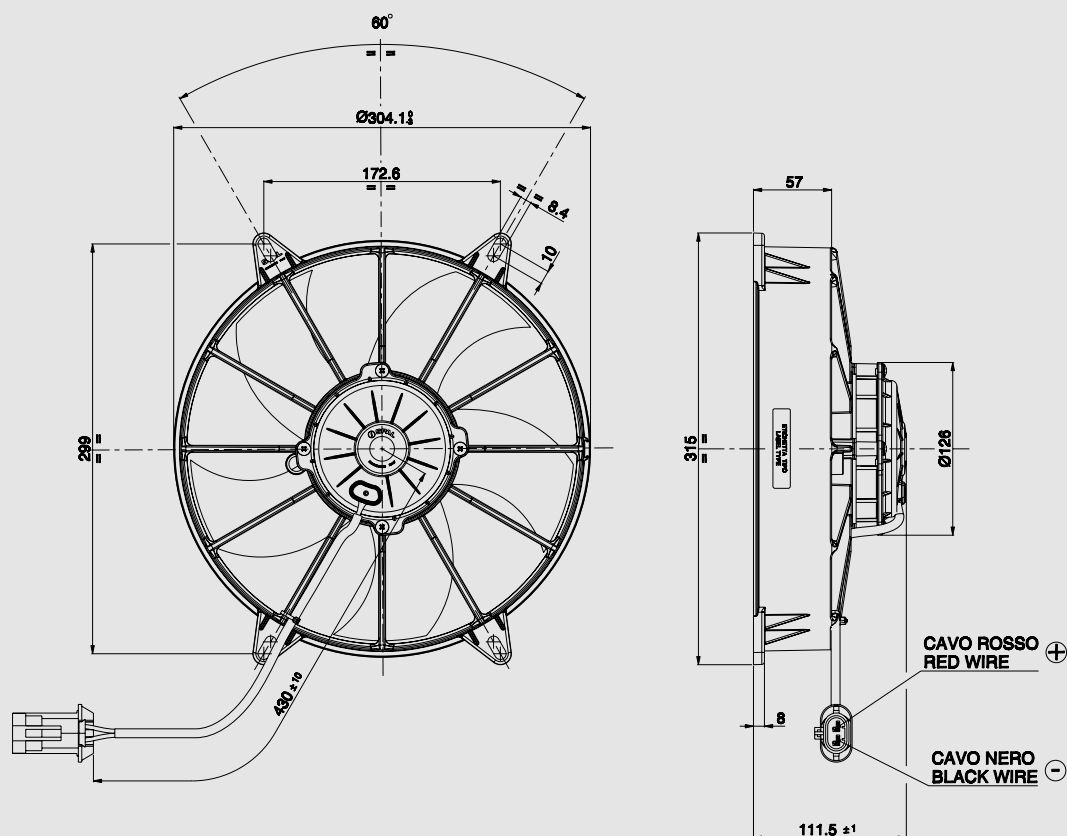


24V C.C. - D.C.**VA03-BP90/LL-68A****VA03-BP90/LL-88S**

Connector 630 Packard Code 15363993
Terminal Packard Code 12064735
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 3.12 Kg. approx.

Connettore serie 280 Packard Cod. 15363993
Terminali Packard Cod. 12064735
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8
Peso 3,12 Kg. circa

Ø 280 mm

Ø 11"

suction / aspirante

blowing / soffiante

PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Static pressure Pressione statica mm H ₂ O	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Airflow Portata m ³ /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H ₂ O
0	2600	9,3	1534	2740	11,2	1617	0
5	2430	10,2	1434	2540	11,6	1499	0,2
10	2280	10,8	1345	2370	11,6	1398	0,4
15	2080	11,3	1227	2120	12,0	1251	0,6
20	1870	11,8	1103	1870	12,3	1103	0,8
25	1650	11,9	974	1440	12,4	850	1
30	1310	11,8	773	1080	12,4	637	1,2
35	880	12,0	519	760	12,4	448	1,4
40	670	12,5	395	530	12,9	313	1,6
45	470	12,8	277	350	13,1	207	1,8
50	280	13,7	165	0	13,9	0	2
55	150	14,8	89				2,2
60	0	16,0	0				2,4

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68

Low noise / Bassa rumorosità



Long life / Lunga durata

Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna

VLL version* / Versione VLL*



* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.